


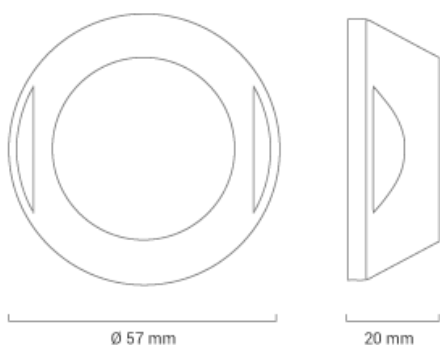

Description

Enfin un capteur qui permet d'effectuer les justes maintenances et les bonnes facturations. La remontée de temps d'utilisation permet une optimisation certaine du parc matériel.

Certifications

CE, UKCA, FCC, ISED, RoHS

Boîtier

Dimensions

5,7 cm (L) x 2,0 cm (h)

Poids

41 g

Etanchéité

IP69K

Températures limites

-40°C to +85°C

Batterie

Type

3 VDC – Batterie interne lithium

Autonomie

Jusqu'à 20 ans

**dépend de leur configuration et des conditions environnementales*

Connectivité

Fréquence

2.4 GHz – Bluetooth Low Energy 4.0/4.2

Portée

Jusqu'à 100m

Indicateur

Diode LED intégrée

Capteur de mouvement

– 8g à 8g

Fixations

- **Holder** ref. ACC_HCC03
- **Adhésif 3M** ref. ACC_SCC03
- **Colle Polyuréthane**

Holder



Adhésif

