


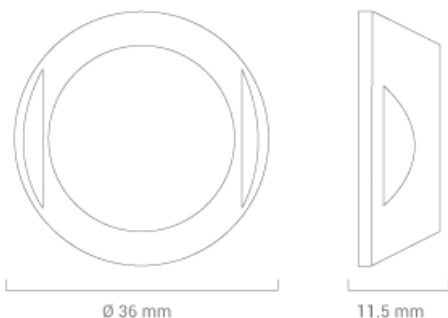

### Description

Idéal pour suivre les éléments de taille intermédiaire soumis à des environnements à forte contraintes avec une durée de vie moyenne:

*Exemples : Tronçonneuses, Groupe électrogènes, caisses palettes, débroussailleuses...*

### Certifications

CE, UKCA, FCC, ISED, RoHs

## Boîtier

### Dimensions

3,6 cm (L) x 1,15 cm (h)

### Poids

13 g

### Etanchéité

IP69

### Températures limites

-30°C to +70°C

## Batterie

### Type

3 VDC – Batterie interne lithium

### Autonomie

Jusqu'à 5 ans

*\*dépend de leur configuration et des conditions environnementales*

## Connectivité

### Fréquence

2.4 GHz – Bluetooth Low Energy 4.0/4.2

### Portée


Jusqu'à 50m


### Indicateur

Diode LED intégrée

## Fixations

- **Holder** ref. ACC\_HCC01
- **Adhésif 3M** ref. ACC\_SCC01
- **Colle Polyuréthane**

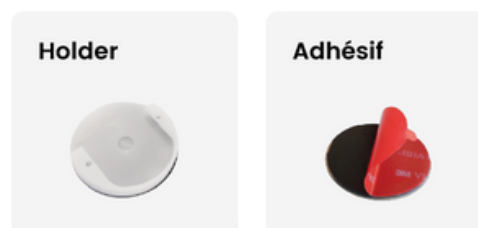

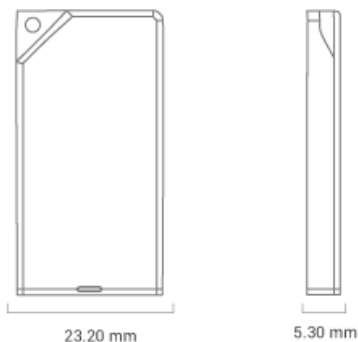

### Description

L'indispensable pour le suivi de son outillage électroportatif.

*Exemple: Boulonneuse à batterie, radios, détecteurs de gaz etc...*

### Certifications

CE, UKCA, FCC, ISED, RoHs

## Boîtier

### Dimensions

4,5 cm (L) x 2,3 cm (l) x 0,53 cm (h)

### Poids

8 g

### Étanchéité

IP65

### Températures limites

-30°C to +70°C

## Batterie

### Type

3 VDC – Batterie interne lithium

### Autonomie

Jusqu'à 5 ans

*\*dépend de leur configuration et des conditions environnementales*

## Connectivité

### Fréquence

2.4 GHz – Bluetooth Low Energy 4.0/4.2

### Portée


Jusqu'à 50m

### Indicateur

Diode LED intégrée

## Fixations

- Collé Polyuréthane

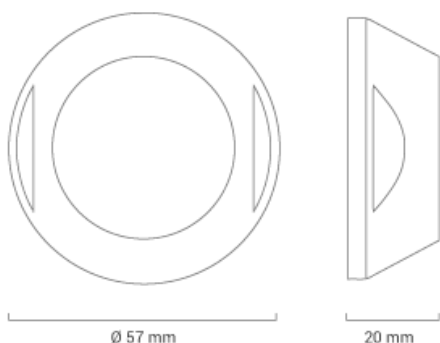

### Description

Le capteur CHARLIE permettant de tracer l'ensemble des équipements avec une durée de vie importante et soumis à des environnements complexes.

*Exemples : Bennes DIB, Tilt rotateur, Banches, éléments de grues etc...*

### Certifications

CE, UKCA, FCC, ISED, RoHs

## Boîtier

### Dimensions

5,7 cm (L) x 2,0 cm (h)

### Poids

41 g

### Etanchéité

IP69K

### Températures limites

-40°C to +85°C

## Batterie

### Type

3 VDC – Batterie interne lithium

### Autonomie

Jusqu'à 20 ans

*\*dépend de leur configuration et des conditions environnementales*

## Connectivité

### Fréquence

2.4 GHz – Bluetooth Low Energy 4.0/4.2

### Portée


Jusqu'à 100m


### Indicateur

Diode LED intégrée

## Fixations

- **Holder** ref. ACC\_HCC03
- **Adhésif 3M** ref. ACC\_SCC03
- **Colle Polyuréthane**

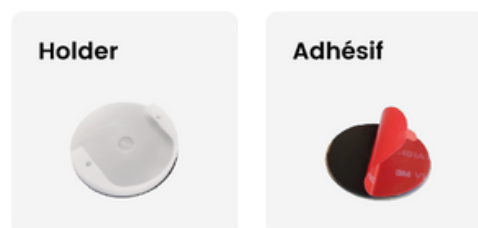

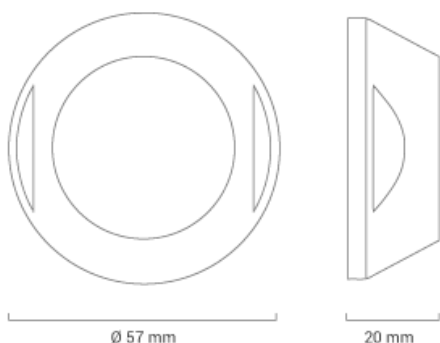

### Description

Enfin un capteur qui permet d'effectuer les justes maintenances et les bonnes facturations. La remontée de temps d'utilisation permet une optimisation certaine du parc matériel.

### Certifications

CE, UKCA, FCC, ISED, RoHS

## Boîtier

### Dimensions

5,7 cm (L) x 2,0 cm (h)

### Poids

41 g

### Etanchéité

IP69K

### Températures limites

-40°C to +85°C

## Batterie

### Type

3 VDC – Batterie interne lithium

### Autonomie

Jusqu'à 20 ans

*\*dépend de leur configuration et des conditions environnementales*

## Connectivité

### Fréquence

2.4 GHz – Bluetooth Low Energy 4.0/4.2

### Portée

Jusqu'à 100m

### Indicateur


Diode LED intégrée


### Capteur de mouvement

– 8g à 8g

## Fixations

- **Holder** ref. ACC\_HCC03
- **Adhésif 3M** ref. ACC\_SCC03
- **Colle Polyuréthane**

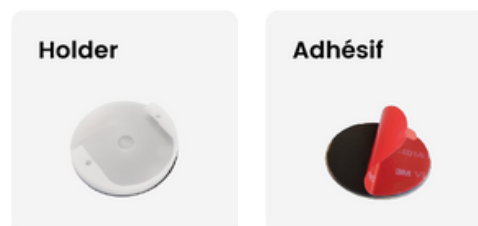



### Description

Un petit capteur aussi simple qu'efficace qui permet d'effectuer les fonctionnalités basiques de la géolocalisation et le suivi de maintenance.

### Certifications

CE, FCC, ISED, RoHs

## Boîtier

### Dimensions

3,8 cm (L) x 2,4 cm (l) x 0,53 cm (h)

### Poids

7 g

### Etanchéité

IP68

### Températures limites

-20°C to +60°C

## Batterie

### Type

CR2032 – Batterie interne lithium

### Autonomie

Jusqu'à 4 ans

*\*dépend de leur configuration et des conditions environnementales*

## Connectivité

### Fréquence

2.4 GHz – Bluetooth Low Energy V 5.1

### Portée


Jusqu'à 100m

## Fixations

- Colle Polyuréthane
- Scellé câble

### Scellé câble



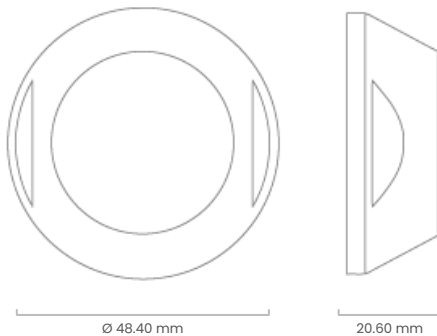

### Description

Un capteur aussi simple qu'efficace qui permet d'effectuer les fonctionnalités basiques de la géolocalisation et le suivi de maintenance.

### Certifications

CE, FCC, ISED, RoHS

## Boîtier

### Dimensions

4,84 cm (L) x 2,0 cm (h)

### Poids

60 g

### Étanchéité

IP69K

### Températures limites

-30°C to +60°C

## Batterie

### Type

CR2477 - 1Ah non remplaçable

### Autonomie

Jusqu'à 10 ans

*\*dépend de leur configuration et des conditions environnementales*

## Connectivité

### Fréquence

2.4 GHz - Bluetooth Low Energy V 5.0

### Portée

Jusqu'à 100m

### Indicateur

-

### Capteur de mouvement

-

## Fixations

- **Colle Polyuréthane**
- **Holder** ref. ACC\_HCC04

